

IR Ingersoll Rand

2-5 m³/min

Compresores de aire portátiles



Especificaciones Técnicas

Modelo de Compresor	7/20	7/26E	7/31E	7/41	7/51
Compresor					
Caudal de aire libre - m ³ /min (PC/MIN)	2,0 (70)	2,5 (88)	3,0 (105)	4,0 (141)	5,0 (176)
Presión de funcionamiento nominal - bares (LPPC)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)
Presión de funcionamiento máximo - bares (LPPC)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)
Ajuste de la válvula de seguridad - bares (LPPC)	10 (145)	10 (145)	10 (145)	10 (145)	10 (145)

Motor					
Marca	Kubota	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand
Modelo	3IRJ5N	3IRH2NS	3IRH8N	4IRH8N	4IRI8NE-2
Nº de cilindros	3	3	3	4	4
Régimen a carga máxima - r.p.m.	3000	2800	2800	2800	2400
Potencia - kW (CV)	17,5 (23,5)	21,2 (28,5)	26,0 (34,8)	34,8 (47,0)	50,2 (67,3)
Tensión - voltios	12	12	12	12	12
Refrigeración	Agua	Agua	Agua	Agua	Agua
Capacidad del depósito de combustible - litros	26	50	50	40	50
Salidas de aire - BSPT (Hilo de rosca cónico de British Standards)	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	3 x 3/4"

Nivel acústico					
En consonancia total con la directiva sobre sonido al aire libre 2000/14/EC (2006)	LW _a	97	98	98	98


Tamaño de los neumáticos					
Tamaño de los neumáticos	155R13	155R13	155R13	155R13	155R13
Número de ruedas	2	2	2	2	2

Dimensiones (con tren de rodaje)					
Longitud (altura fija) - mm (A)	2451	2923	2923	2972	3420
Longitud min-max (altura regulable) - mm (A)	2767	3229 ~ 3357	3229 ~ 3357	3413 ~ 3577	3624 ~ 3788
Anchura - mm (B)	1185	1390	1390	1390	1520
Altura - mm (C)	1154	1235	1235	1333	1486
Distancia libre al suelo - mm (D)	230	250	250	250	250
Peso (neto) fijo/regulable - kg Tren de rodaje sin frenos - descontar (kg) fijo/reg. - Generador opcional - añadir (kg)	430	575 / 590	595 / 610	650 / 700	870 / 920
Peso (operativo) fijo/regulable - kg Tren de rodaje sin frenos - descontar (kg) fijo/reg. - Generador opcional - añadir (kg)	445	615 / 630	635 / 650	685 / 735	905 / 955

Dimensiones (sobre soporte de transporte)					
Longitud - mm (E)	1620	1610	1610	1790	2000
Anchura - mm (G)	780	940	940	940	1070
Altura - mm (F)	900	1070	1070	970	1030
Peso (neto) - kg	385	495	515	535	760
Peso (operativo) - kg	400	535	555	570	795

Tren de rodaje sin frenos - descontar (kg) fijo/reg.	25	35/30	35/30	NA	NA
Generador opcional - añadir (kg)	NA	53	53	53	53

Guía de herramientas				
7/20	7/26E	7/31E	7/41	7/51
O	O	O	O	O

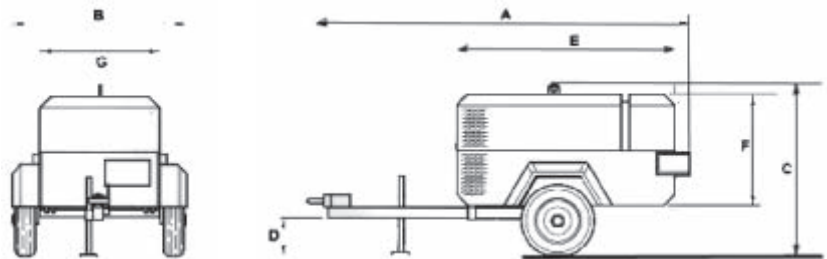

Drève Richelle 167
B-1410 Waterloo, Belgium
www.doosanportablepower.com

