

150AETJ-C

FICHA TÉCNICA



 **MANITOU**

www.manitou.com

150 AETJ-C



		150 AETJ-C
	Altura de trabajo	15 m
	Altura de la plataforma	13 m
	Altura de articulación	7 m
	Alcance	7.60 m
	Carrera del pendular	+70° / -70°
	Rotación del pendular (opción 3D)	+70° / -70°
	Rotación de la cesta	140°
	Rotación de la torreta	355°
	Capacidad	200 kg
	Numero de personas (int./ext.)	2/2
	Cesta (Ancho x Largo)	1.20 x 0.96 m
	1. Ancho total	1.50 m
	2. Largo total	6.05 m
	3. Altura total	1.97 m
	4. Largo total plegada (almacenamiento)	4.40 m
	5. Altura total plegada (almacenamiento)	2.08 m
	6. Radio de giro interior	1.87 m
	7. Radio de giro exterior	3.96 m
	8. Radio de giro cesta	4.82 m
	9. Altura chasis suelo	14 cm
10. Entre ejes	2.00 m	
	Velocidad de translación	5 km/h
	Velocidad de trabajo	0.60 km/h
	Pendiente franqueable	25%
	Desnivel admitido	3° - 5%
	Neumáticos	0.60 x 0.19 m
	Ruedas motrices	2 (trasera)
	Ruedas directrices	2 (delantera)
	Peso	6700 kg
	(puede variar en función de las opciones y normas del país)	
	Baterías	240 Ah / 2 x 24 V
	Cargador integrado	45 Ah / 48 V

Equipamiento de serie

- Mandos proporcionales
- Traslación posible con la altura máxima
- Alarma sonora y testigo luminoso de desnivel y sobrecarga
- Cargador integrado
- Descenso manual de socorro
- Frenos de tipo negativo
- Avisador sonoro en la cesta
- Contador de horas
- Indicador de carga de la batería
- Anillos para eslingas
- Ayuda al diagnóstico integrado
- Predisposición 220 V
- Ruedas con neumáticos dentados anti huellas
- Cesta con el piso troquelado
- Tecnología bus CAN
- Caja de herramientas dentro la cesta

Equipamiento opcional

- Luz de destellos
- Faros de trabajo
- Predisposición aire
- Predisposición agua
- Enchufe 230 V con diferencial
- Pintura especial
- Aceite biodegradable
- Rotación del brazo pendular (3D)
- Baterías gran capacidad (360 Ah)
- Llenado centralizado de las baterías
- Bip sonoro en la translación
- Bip sonoro en todos los movimientos
- Capó de protección del pupitre
- Informe de verificación inicial antes de la puesta en servicio
- Arnés de seguridad

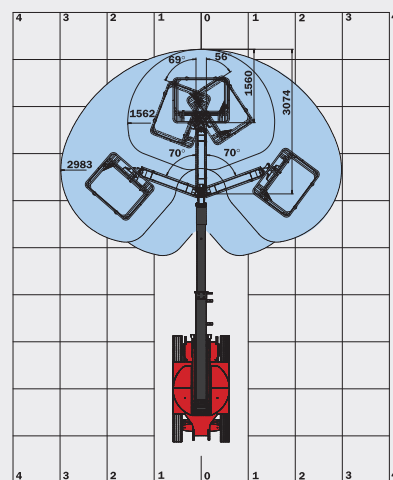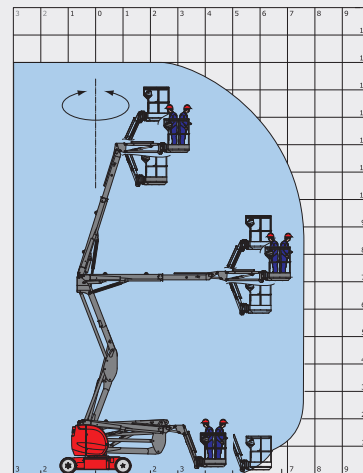

Opción 3D: Rotación del pendular

