


# HS

La serie HS es una bomba sumergible monofásica de achique portátil. El diseño en espiral de descarga lateral permite un paso más suave de los sólidos absorbidos. El agitador montado en el eje evita el "bloqueo por aire", y suspende los sólidos para ayudar a bombear los sedimentos.


Se puede montar fácilmente en la HS un flotador de nivel para la operación automática, reduciendo el consumo de energía y extendiendo la vida útil de la bomba.

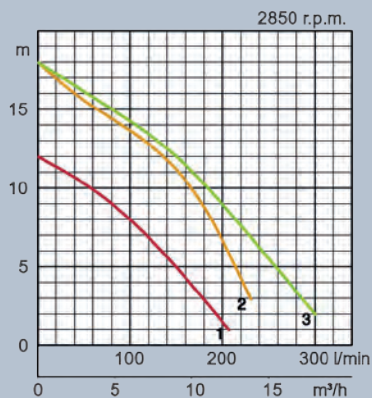

# HSD

09-10

La HSD es adecuada para el uso con arena y lodos. Un impulsor y un agitador incorporados están hechos de hierro fundido con alto contenido en cromo. El agitador instalado en la extensión del eje del motor agita el fluido crenado una fuerza para una eficiente y fácil mezcla entre el lodo y barros.

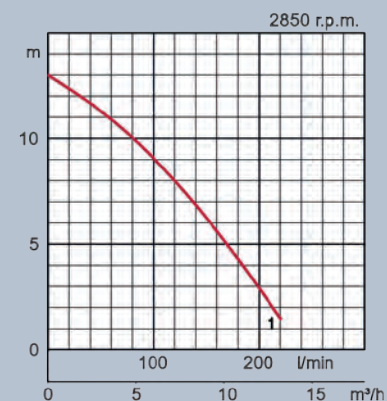

DATOS TÉCNICOS	●HS2.4S	●HS2.75S	●HS3.75S
Salida de descarga mm	50		80
Potencia kW	0.4	0.75	
Fase	Monofásico		
Método de arranque	Condensador Marcha		
Protección del motor	Térmico miniatura	Térmico circular	
Impulsor	Semi-vortex de goma de uretano		
Paso de sólidos mm	7		
Voltage V	230		
Corriente A	3	5	
Peso Kg	11.3	16.4	16.8
Longitud del cable m	10		
L x A x AL mm	241 x 183 x 328	285 x 184 x 394	

DATOS TÉCNICOS	HSD2.55S
Salida de descarga mm	50
Potencia kW	0.55
Fase	Monofásico
Método de arranque	Condensador Marcha
Protección del motor	Térmico circular
Impulsor	Semi-abierto de hierro con alto contenido en cromo
Paso de sólidos mm	10
Voltage V	230
Corriente A	4
Peso Kg	14
Longitud del cable m	10
L x A x AL mm	241 x 186 x 391