
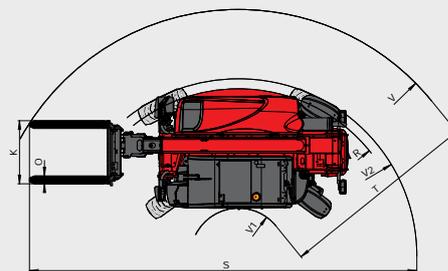
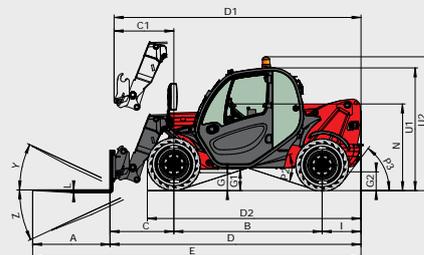


MT625

		MT 625
	Capacidad de elevación	2500 kg
	500 mm desde el talón de las horquillas	
	Fuerza de arranque (ISO 8313)	3427 daN
	Altura de elevación	5.85 m
	Tiempo: sin vacío/en carga (en seg)	
	Subida	8.00/8.00
	Descenso	5.40/5.30
	Salida telescópico	5.60/5.90
	Entrada telescópico	4.30/4.00
	Volteo	3.50
	Descarga sin carga	3.60
	Neumáticos	12-16.5 12PR SKS CL TUBELESS
	Horquillas (mm)	
	Longitud x anchura x espesor	1200 x 125 x 45
	Frenado	multidiscos con baño de aceite
	Motor KUBOTA STAGE III A	V3307-DI-T-E3B
	Cilindrada	4 cil. - 3331 cm ³
	Potencia a 2600 rpm	75 cv/55.4 kW
	Par máximo a 1400 rpm (ISO/TR 3046-1)	265 Nm
	Inyección	directa
	Refrigeración	por agua
	Transmisión	hydrostatique
	Inversor de marcha	électrohydraulique
	Número de relaciones (delantera/trasera)	2/2
	Velocidad de desplazamiento máxima	25 km/h
	Hidráulica	
	Bomba de engranajes	87.90 l/min – 235 bar
	Depósitos	
	Sistema de enfriamiento	12 l
	Aceite motor	11.2 l
	Aceite hidráulico	115 l
	Carburante	63 l
	Peso en vacío (con horquillas)	4710 kg
	Anchura total	1.81 m
	Altura total	1.92 m
	Longitud total (hasta el tablero)	3.90 m
	Radio de giro (exterior ruedas)	3.31 m
	Altura libre sobre el suelo	0.33 m
	Esfuerzo de tracción con carga	4035 daN
	Ruido en el puesto de conducción LpA	75 dB
	Ruido en el entorno LwA	104 dB
	Vibración en el conjunto manos/brazos	< 2.50 m/s ²
	Vibración en el cuerpo del conductor	< 1.32 m/s ²

Alcance a la altura máxima: 0.66 m

Según normativa EN 1459 anexo B

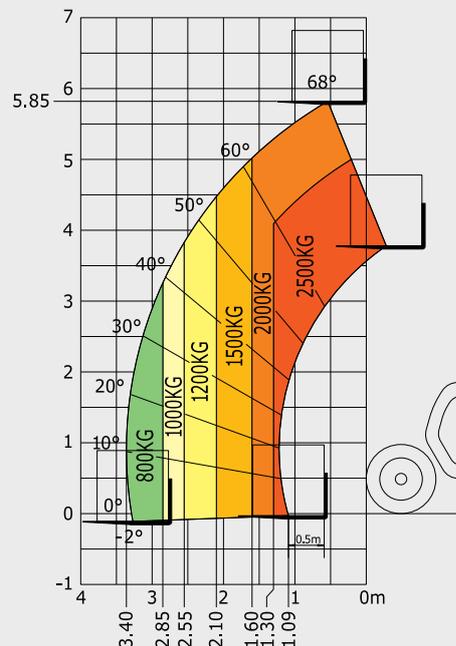

mm		D2	3275	I	603	P3	52°	V1	765
A	1200	E	5094	J	797	R	3150	V2	3310.5
B	2300	F	1492	K	1015	S	6651.5	W	1813
C	991	F1	1492	L	45	T	3935	Y	12°
C1	928	G	240	N	1314	U1	1920	Z	117°
D	3894	G1	330	O	125	U2	2054		
D1	3831	G2	253	P2	37°	V	4700		



Esta publicación presenta la descripción de las versiones y las opciones de configuración de los productos Manitou que puede escoger como equipamiento. Los equipamientos que recoge este folleto pueden ser de serie, opcionales, o no disponibles según las versiones. Manitou se reserva el derecho, en todo momento y sin preaviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. El constructor no se hace responsable de las especificaciones de este folleto. Para más información, consulte su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación no contractual de los productos. Lista no exhaustiva de las especificaciones. Los logotipos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no se pueden utilizar sin su autorización expresa. Todos los derechos reservados. Las fotografías y esquemas que incluye el presente folleto sólo se presentan para consulta y a título indicativo.
MANITOU BF SA – Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39.547.824 euros - 857 802 508 RCS Nantes

