



**HS** 230V  
50Hz


Bomba para pequeños achiques  
- para uso profesional.

La bomba TSURUMI de la serie HS es una pequeña y robusta bomba para la construcción con una vasta gama de aplicaciones siempre que se trate de bombear agua.



## Descarga lateral

La bomba con descarga lateral espiral como la mostrada en la ilustración, es especialmente efectiva para el bombeo de aguas con arenas o lodos en suspensión. Gracias a la utilización de motores de alto rendimiento, la bomba puede funcionar en continuo fuera del agua.

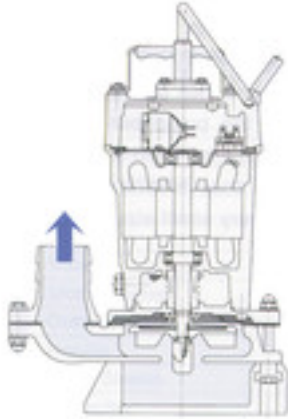

## De gran duración y bajo mantenimiento.

No necesita placas de desgaste. Impulsor fabricado en goma uretano, caracol fabricado en fundición hierro ductil.

## Carcasa fuerte

Resistente a la abrasión, de gran vida operativa, gran rendimiento. Solo necesitaremos quitar 3 tornillos para tener un fácil acceso al impulsor.

## Nuevo diseño de motor

Carcasa motor en fundición de aluminio es superior a la refrigeración del motor además de conseguir un peso menor

## Componentes:

001 Cable	050 Tapa motor
020 Caracol	051 Cubierta motor
021 Impulsor	052A Rodamiento sup.
023 Colador	052B Rodamiento inf.
024 Agitador	053 Motor protector
025 Junta mecánica	054 Eje
026 Sello de aceite	055 Rotor
029 Carcasa de aceite	056 Estator
030 Elevador de aceite	064 Carcasa motor
032. Salida	068 Asa
035 Tapón de aceite	071 Casquillo eje
036 Lubricante	076 Condensador

